

Centrale de désenfumage DAC 4404-M



0786-CPR-50553

Pour obtenir des informations sur les certifications, adressez-vous à votre concessionnaire D+H

Caractéristiques

- » Centrale de désenfumage compacte - AdComNet ready
- » Courant d'entraînement total maximal : 4 A
- » Tension de sortie stabilisée
- » Fonctions de sécurité de désenfumage commutables : défaut = alarme, tentatives de réouverture désenfumage en cas d'échec et réinitialisation à distance des détecteurs de fumée
- » Combinaison possible d'une fonction de désenfumage / d'alarme à domicile
- » Fonctions confort intégrées pour la ventilation journalière
- » 1 emplacement pour module additionnel
- » Raccordement possible d'un détecteur de pluie ou d'un capteur de vent / pluie sans module additionnel
- » Raccordement de 8 Organe de Sécurité à Manipuler Type RT 45 (et de 14 détecteurs de feu) maximum par ligne (Seuls les détecteurs agréés D+H peuvent être utilisés)
- » Alimentation d'urgence par batterie pour 72 h min.

Accessoires

Batteries




Organe de Sécurité à Manipuler Type RT 45



Système de capteurs



Exemple d'utilisation

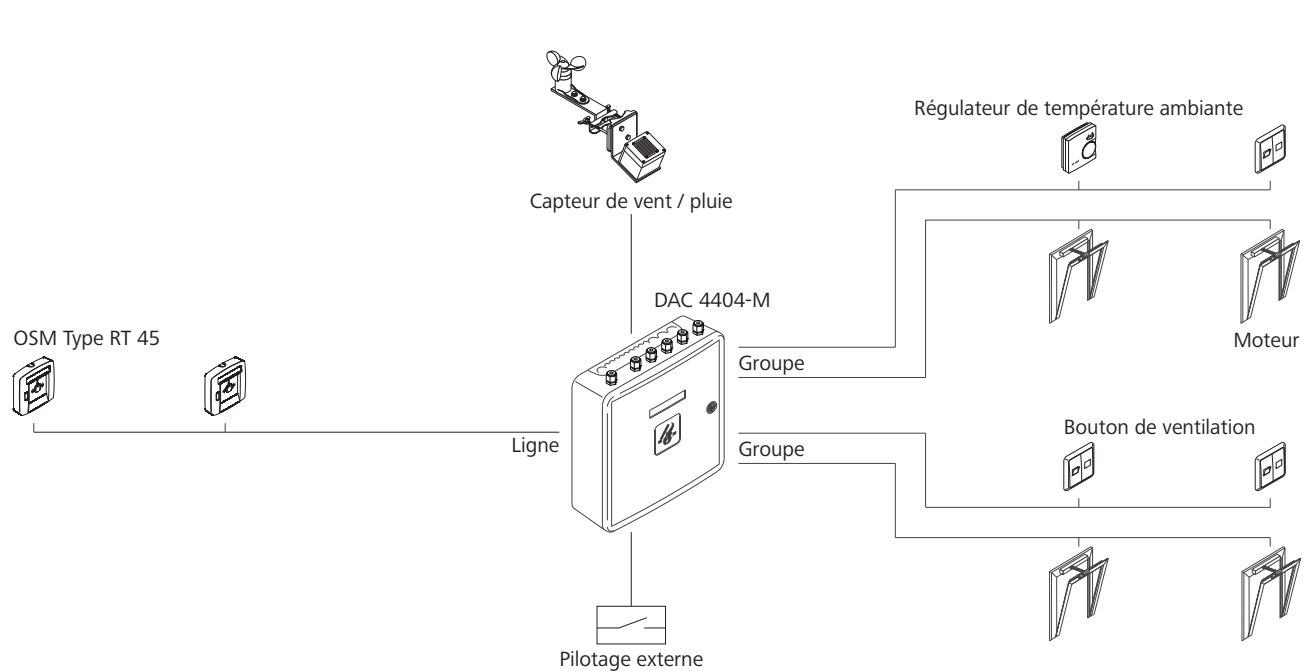

Caractéristiques techniques

Alimentation	230 V AC / 50 Hz / 120 VA
Puissance en veille	6,8 W
Sortie	24 V DC / 4 A
Surveillance du mode de service	Service continu
Mode de service Alarme / Ventilation	Mode intermittent, 30 % (E.D) facteur de marche
Plage de températures	-5 °C ... +40 °C
Ligne / Groupe	2 / 2
Type de batterie	Typ 2 (2x)

Les batteries doivent être commandées séparément.

Version

Type	Réf.	Boîtier	Type de protection	L x H x P	Poids	Remarque
DAC 4404-M	30.109.30	Plastique	IP 42	310 x 310 x 100 mm	5,53 kg	Avec dispositifs d'alarme = Akku Typ 8 (2x)
DAC 4404-MS	30.109.80	Tôle d'acier	IP 42	400 x 300 x 120 mm	10,73 kg	Avec dispositifs d'alarme = Akku Typ 8 (2x)