

Centrale DENFC DAC 4503-T



www.marque-nf.com

NF 196

Pour obtenir des informations sur les certifications, adressez-vous à votre partenaire D+H

Caractéristiques de performance

- » Commande DENFC compacte spécialement adaptée aux cages d'escalier
- » Courant d'entraînement total maximal : 3 A
- » Tension de sortie stabilisée
- » Bouton de désenfumage et de ventilation intégré
- » Fonctions de sécurité DENFC commutables : défaut = alarme, fonction de repositionnement DENFC et réinitialisation à distance des détecteurs de fumée
- » Fonctions confort intégrées pour la ventilation journalière
- » 2 contacts de signalisation sans potentiel librement programmables
- » Raccordement possible d'un détecteur de pluie ou d'un détecteur de vent et de pluie sans module additionnel
- » Raccordement de 8 boutons-poussoirs DENFC et de 14 détecteurs de feu maximum par ligne (Seuls les détecteurs agréés D+H peuvent être utilisés)
- » Montage facilité par la séparation de la plaque de montage et de la partie supérieure du boîtier

Accessoires

Batterie de type 8



Adaptateur de goulotte de câblage




Éléments de commande DENFC



Système de capteurs



Exemple d'utilisation

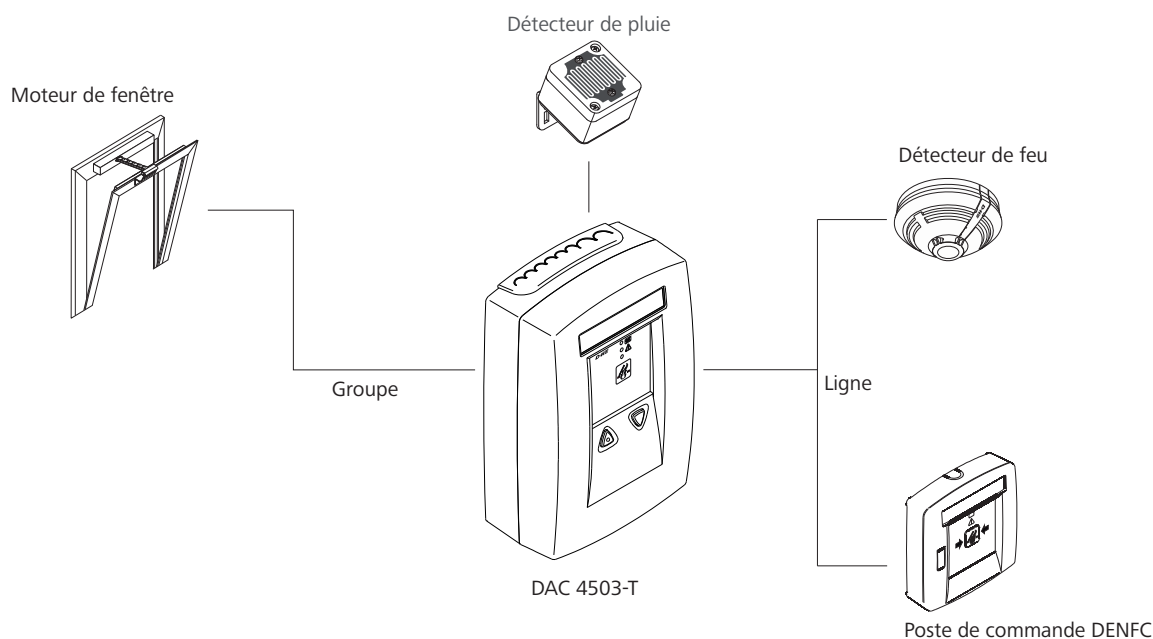

Caractéristiques techniques

Alimentation	230 V AC / 50 Hz / 100 VA
Puissance en veille	< 5 W
Sortie	24 V DC / max. 3 A
Surveillance du mode de service	Service continu
Mode de service Alarme / Ventilation	Mode intermittent, 30 % (E.D) facteur de marche
Type de protection	IP 30
Plage de températures	-5 °C ... +40 °C
Boîtier	Aluminium
l x H x (P) en mm	156 x 235 x 82
Poids	1,90 kg
Type de batterie	Type 8 (1x)

Version

Type	Réf.	Couleur
DAC 4503-T	30.114.10	Orange (~ RAL 2011)
DAC 4503-T/B	30.114.12	Bleu (~ RAL 5009)
DAC 4503-T/G	30.114.14	Gris (~ RAL 7035)
DAC 4503-T/R	30.114.16	Rouge (~ RAL 3000)
DAC 4503-T/Y	30.114.18	Jaune (~ RAL 1004)