


Module Freecooling



Rendez utile votre désenfumage électrique

Module freecooling FR2xx

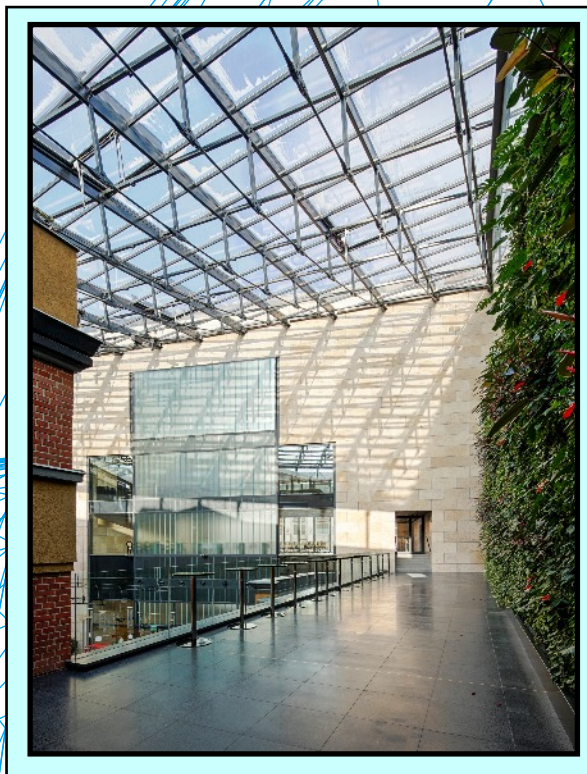

Détecteur de vent



Sonde température
extérieure



Détecteur
de gaz CO



hygrostat



Détecteur
de gaz CO²



Horloge de
programmation
annuelle



Module central



Thermostat intérieur



Bouton de commande
manuelle



Télécommande
en option

Possibilité de commander les amenées d'air frais
type portes automatiques ou châssis d'amenée d'air



Châssis d'amenée d'air



Portes automatiques

www.desenfumage.com



Désenfumage prioritaire

Le désenfumage est prioritaire sur l'aération, si votre module freecooling demandait la fermeture à cause de la pluie, par exemple, l'alarme incendie ouvrira tout de même vos DENFC

Fonctionnement

Les châssis DENFC s'ouvrent pour évacuer l'air chaud suivant deux critères : température intérieure et extérieure.

En cas de pluie, le détecteur de pluie demande la fermeture des DENFC de même qu'en cas de grand vent.

Une horloge annuelle permet de faire fonctionner le mode automatique suivant des plages horaires à définir.

Priorité au désenfumage

2 modes de fonctionnement

Mode automatique :

Entièrement géré par le module

Mode manuel :

Aération forcée par bouton montée - descente

Références de commande

Module standard	FR215
Module KNX	FR220
Module 0/10V	FR230

Options

- Télécommande groupée
- Sortie de commande GTC
- Contrôle via bus KNX® ou 0/10 V
- Captteur solaire
- Commande de stores