

boitier à chaine type CDP1500-K-BSY+



boitier à chaine pour fenêtre extra lourde ou pour châssis de toit très grand alimenté en 230 V pour châssis de désenfumage ou d'aération

Prix conseillé 2457,00 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

- [Spécifications](#)
- [Caractéristiques techniques](#)
- [Dessin côté](#)
- [Téléchargement](#)

- [Spécifications](#)
- [Caractéristiques techniques](#)
- [Dessin côté](#)
- [Téléchargement](#)

Spécifications

Utilisable pour les ouvertures d'évacuation des fumées, le système Euro?Désenfumage D+H selon la norme EN 12101?2, ainsi que pour la ventilation journalière

Moteur équipé du système électronique de synchronisation commandé par microprocesseur BSY+

Fonction de marche rapide (HS) pour une ouverture particulièrement rapide des fenêtres en cas d'incendie (Désenfumage)

Possibilité d'utiliser jusqu'à 4 moteurs par groupe synchrone

Sortie de chaîne symétrique pour un montage simple

Relâchement de la contrainte sur joints après la fermeture

Fonctions du moteur et divers paramètres du moteur programmables

Vitesse de marche en sens FERMÉ réduite à 5 mm/s (protection d'arête de fermeture passive)

Inversion à commande temporisée en cas de détection d'un obstacle en sens FERMÉ (protection d'arête de fermeture active)

Caractéristiques techniques

Alimentation 230 V AC / +10 % ... -15 % / 50 Hz


Puissance 80 W / 107 VA

Durée de mise en marche 30 %

Force poussée 1500 N

Force de traction 1000 N
Force de verrouillage nominale 1500 N
Durée de vie > 10000 doubles courses
Vitesse de marche OUVERT 6 mm/s
Vitesse de marche OUVERT - désenfumage 17,7 mm/s
Vitesse de marche FERMÉ 6 mm/s
Type de protection IP 32
Niveau de pression acoustique de émission LpA ? 70 dB(A)
Plage de températures -5 °C ... +75 °C
Stabilité de température B300 (30 min / 300 °C)
Boîtier Aluminium
Surface Thermolaquée
Couleur Aluminium blanc (~ RAL 9006)
Raccordement Câble en silicone de 2,5 m

Dessin côté

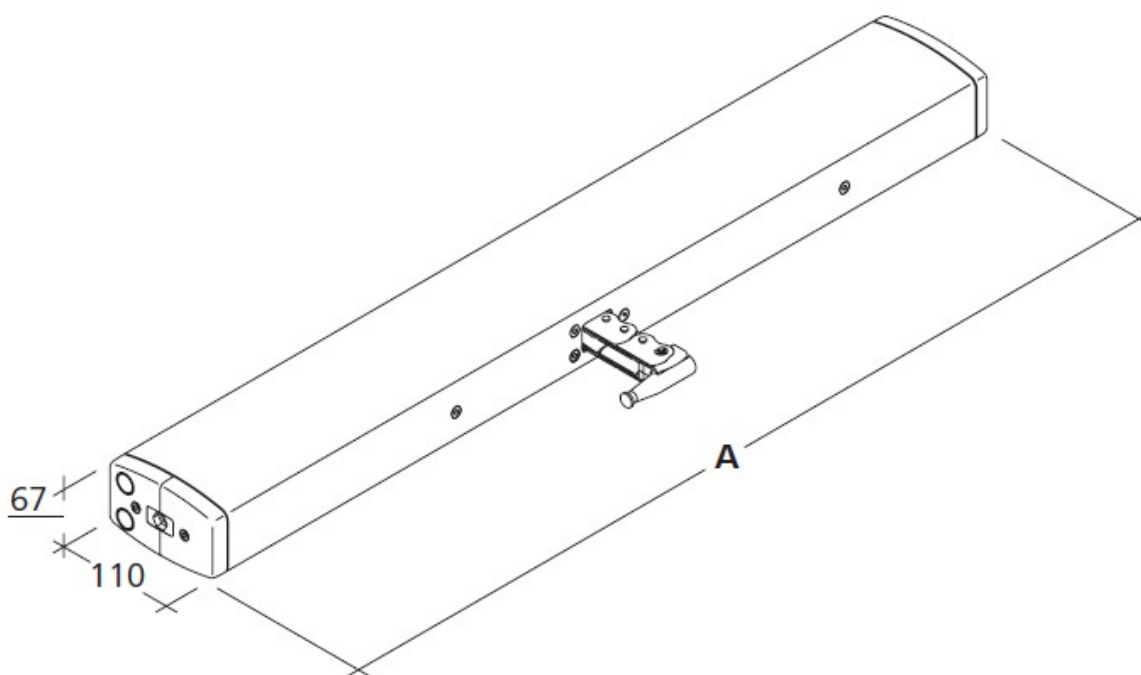

Type	Référence	Course	Côte A	Poids
CDP 1500/800-K-BSY+	26.600.10	800 mm	807 mm	8,30 kg
CDP 1500/1000-K-BSY+	26.600.15	1000 mm	934 mm	9,20 kg
autres dimensions sur demande				

Téléchargement

[documentation commerciale](#)

Commentaires des clients



**ALU
TECHNOLOGIE
SERVICES**

2, rue de la douane
espace Rive Droite
54000 NANCY
Tél : 33 383 18 92 92

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.
