


Moteur BDT 010-RC



Caractéristiques

- » Pour l'ouverture et la fermeture de la ferrure pivotante à ouverture parallèle activPilot Comfort PADM du fabricant Winkhaus
- » Actionnement flexible de la fenêtre par commande radio à distance ou surface tactile
- » Sélection des diverses fonctions automatiques par commande tactile
- » Ventilation automatisée, sans intervention de l'utilisateur et à haute efficacité énergétique selon la norme DIN 1946-6
- » Récepteur radio avec codage de sécurité et principe de Code-Hopping
- » Fonctionnement particulièrement silencieux
- » Design élégant s'intégrant harmonieusement dans l'architecture moderne
- » Cache frontal métallique de grande qualité
- » Fonction de rotation de fenêtre par pression de touche
- » Moteur pour fenêtres DIN gauche ou DIN droite

Accessoires

Bloc d'alimentation




Caractéristiques techniques

Alimentation	24 V DC / ± 15 % / 1 A
Durée de mise en marche	30 %
Couple de rotation	10 Nm
Angle de rotation	90° / 180°
Durée de vie	> 40000 cycles
Type de protection	IP 40
Niveau de pression acoustique de émission	LpA \leq 70 dB(A)
Plage de températures	-5 °C ... +60 °C
Puissance d'émission	Env. 1 mW (e.r.p)
Portée d'émission	50 m
Boîtier	ABS-PC / Zinc moulé sous pression
Surface	Laquée
Raccordement	Bornier à vis
L x H x P	48 x 205 x 45 mm
Poids	0,75 kg

Dimensions

Toutes les données en mm

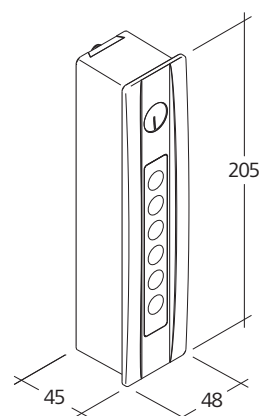

Version

Type	Réf.	Couleur
BDT 010-RC (WH/WH)	24.000.31	Blanc / Blanc (~ RAL 9016 / ~ RAL 9016)
BDT 010-RC (WH/SR)	24.000.32	Blanc / Argent (~ RAL 9016 / ~ RAL 9007)
BDT 010-RC (GY/SR)	24.000.33	Gris / Argent (~ RAL 7021 / ~ RAL 9007)